



ANNEXE 2

MODE D'EMPLOI POUR LE DÉPOUSSIÉRAGE MÉCANIQUE DES COLLECTIONS PATRIMONIALES

Un dépoussiérage régulier des collections est indispensable, car très efficace pour minimiser les risques de dégradations.

Mode d'emploi :

1. Dépoussiérer en priorité les parties visibles exposées aux polluants extérieurs, c'est-à-dire les tranches, les plats et le dos du livre. Penser à traiter également la boîte, la pochette ou l'étui de rangement dans le cas d'un document conditionné.
2. Dépoussiérer l'intérieur de l'ouvrage : procéder toujours du centre vers l'extérieur, en commençant par les charnières des feuillets de garde, ainsi que les fonds des premier et derniers cahiers.
3. Dépoussiérer page à page en insistant sur le fond des cahiers. En fonction du temps et du nombre d'agents affectés à ces opérations, effectuer ces opérations par ordre de priorité, de l'étape 1 vers l'étape 3.

Les précautions à prendre :

- Encadrer ces opérations par un agent formé à cette tâche. Tous les documents, en fonction de leur fragilité, état de conservation, etc. ne se prêtent pas au dépoussiérage (un document fragile peut être déchiré par une trop forte aspiration).
- Dans tous les cas, régler la puissance du matériel utilisé.
- Protéger les agents : masques, gants, blouses.
- Nettoyer systématiquement le matériel (chiffons, embouts...) à l'eau savonneuse puis désinfecter avec une solution d'alcool à 70 %.
- Changer régulièrement les brosses usées.
- Nettoyer systématiquement les plans de travail et étagères à l'aide d'un chiffon humide puis désinfecter avec une solution d'alcool à 70%.
- Nettoyer les étagères avant d'y replacer les documents dépoussiérés.
- Dépoussiérer les locaux avec un aspirateur à filtre absolu : sols, rebords de fenêtres...
- Ne pas effectuer de dépoussiérage sur des ouvrages atteints de moisissures, au risque de disperser les spores.


Instructions d'utilisation de l'aspirateur :

L'aspirateur mis à disposition par l'ALL est un appareil de type traîneau à roulettes pivotantes qui rend son maniement commode. Il est d'une utilisation simple. Un interrupteur de marche/arrêt manœuvrable à la main ou au pied garantit 100 000 contacts. Son poids est de 6 kg. Il est muni d'une poignée. Le changement des sacs est facile et l'entretien du filtre coton protecteur du moteur aisé (possibilité d'auto-aspiration). Le filtre absolu de norme HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) est très accessible et se remplace facilement. Il permet de retenir dans l'appareil des particules soit inertes soit viables de très petite taille (0,3 micron) empêchant ainsi leur redispersion dans l'atmosphère. Cela permet de protéger les utilisateurs et l'environnement dans les bâtiments.





Modèle : Aspirateur Nilfisk GD1005 Variat Hepa



1. Déballage

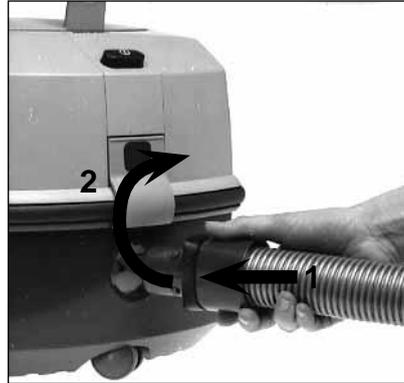








2. Remplacement du sac à poussière

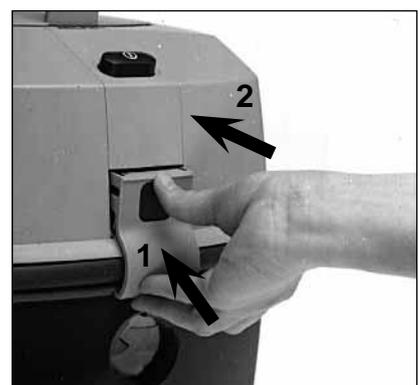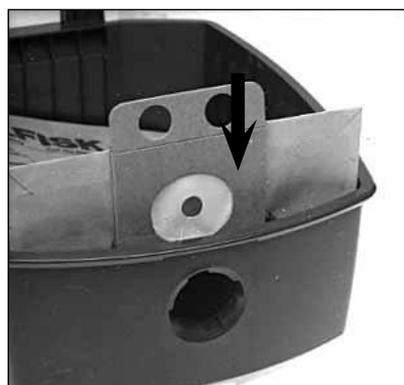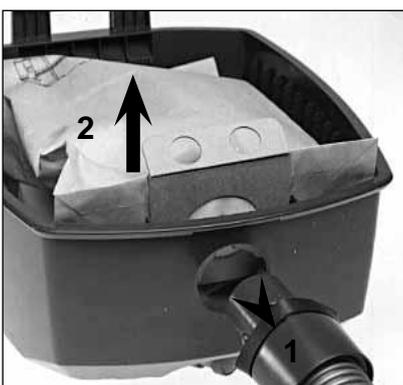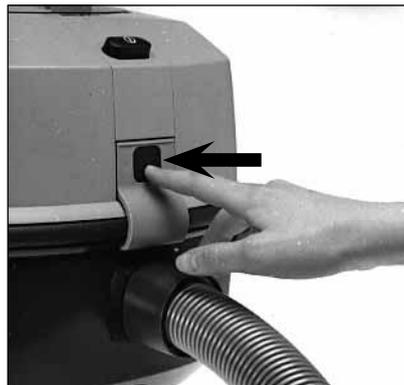



Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté

3. Nettoyage du filtre

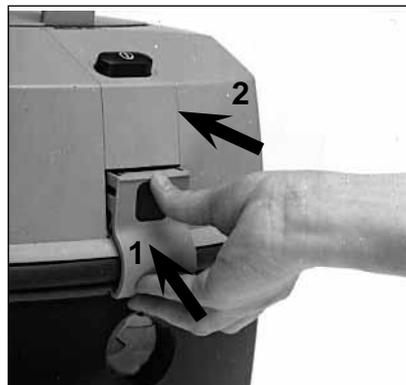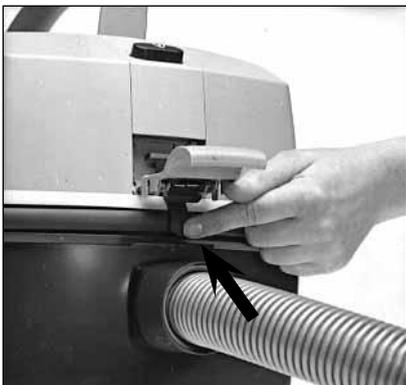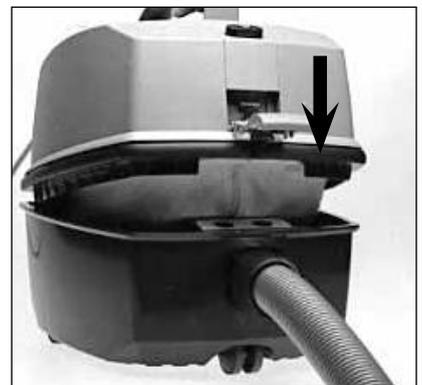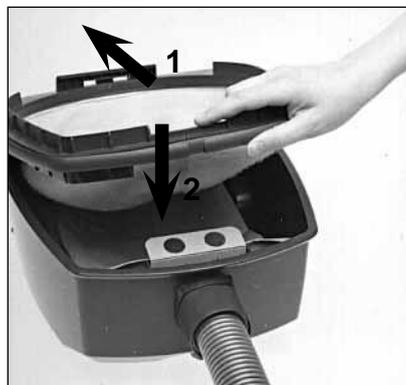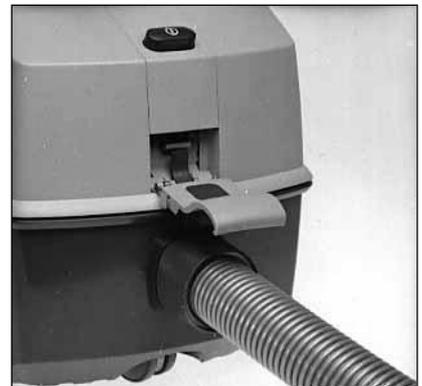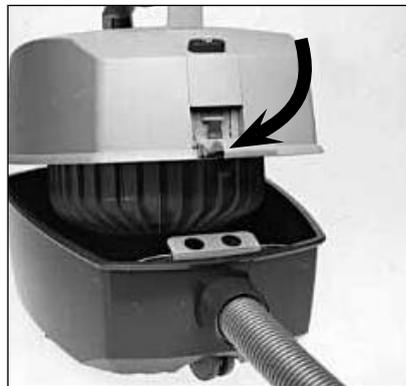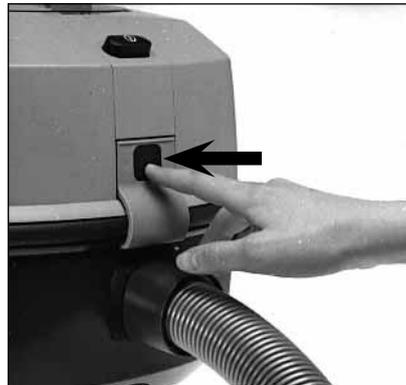



4. Remplacement du filtre HEPA



5. Accessoires

- 1 tube flexible
- 2 tubes rigides
- 1 brosse plate
- 1 petite brosse
- 1 filtre HEPA
- 2 sacs à poussière.